

# Manuel utilisateur



**une combinaison à ailes**



**fly your body - Le Riou - 05110 LA SAULCE - FRANCE**



[www.flyyourbody.com](http://www.flyyourbody.com)



# 1. Présentation de la Wingsuit S-Fly™ Access

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour identifier les éléments de la combinaison S-Fly™ Access.

## Avant

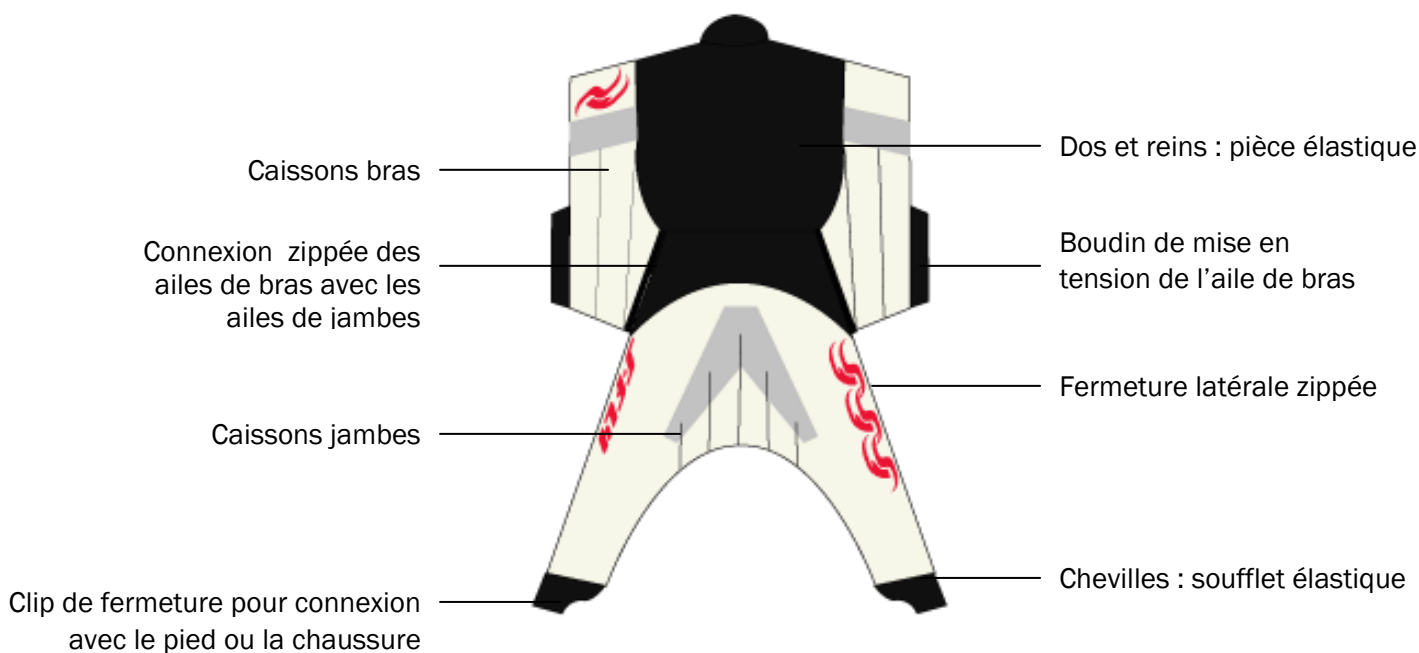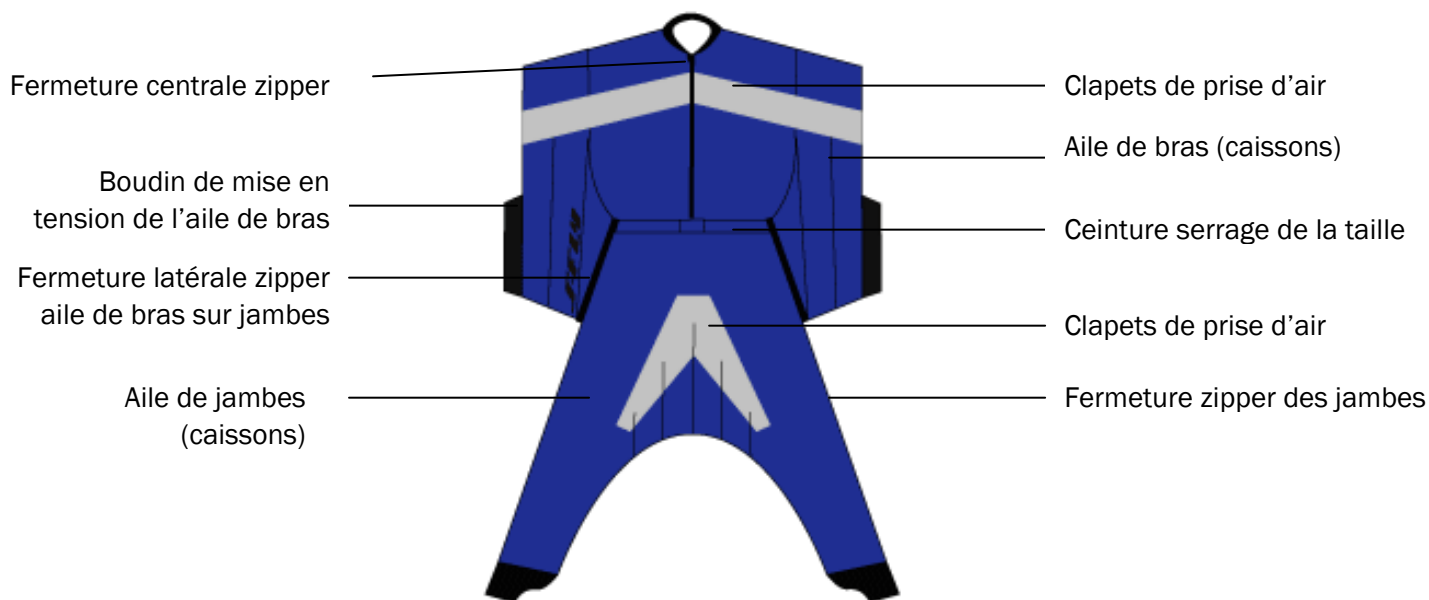

## Arrière



## 2. S'équiper avec la Wingsuit S-Fly™ Access

Avant de programmer un saut avec votre Wingsuit S-Fly™ Access, prenez le temps de préparer correctement votre équipement et de le vérifier.



Effectuez les différentes manipulations avec précaution afin d'éviter de détériorer les coutures et les matériaux !

Utilisez de préférence des vêtements fins sous votre combinaison.


Mettez les fermetures éclairs en tension et alignées quand vous les fermez ou les ouvrez.

Vérifiez votre sac harnais et activez votre système de sécurité avant de vous équiper avec votre combinaison à ailes !

Faites systématiquement vérifier votre équipement avant de monter l'avion !

### S'équiper avec la combinaison à ailes S-Fly™ Access

- Revêtez d'abord la veste. Fermez la fermeture éclair centrale.
- Ajustez la veste sur vos cuisses : mettez la veste le plus en tension possible vers le bas au niveau de vos cuisses.
- Equipez-vous avec votre sac - harnais : serrez vos cuissardes et fermez votre sangle de poitrine.
- Faites passer l'intégralité des ailes de bras à l'extérieur du harnais.
- Dégagez le tissu vers l'extérieur de vos épaules.

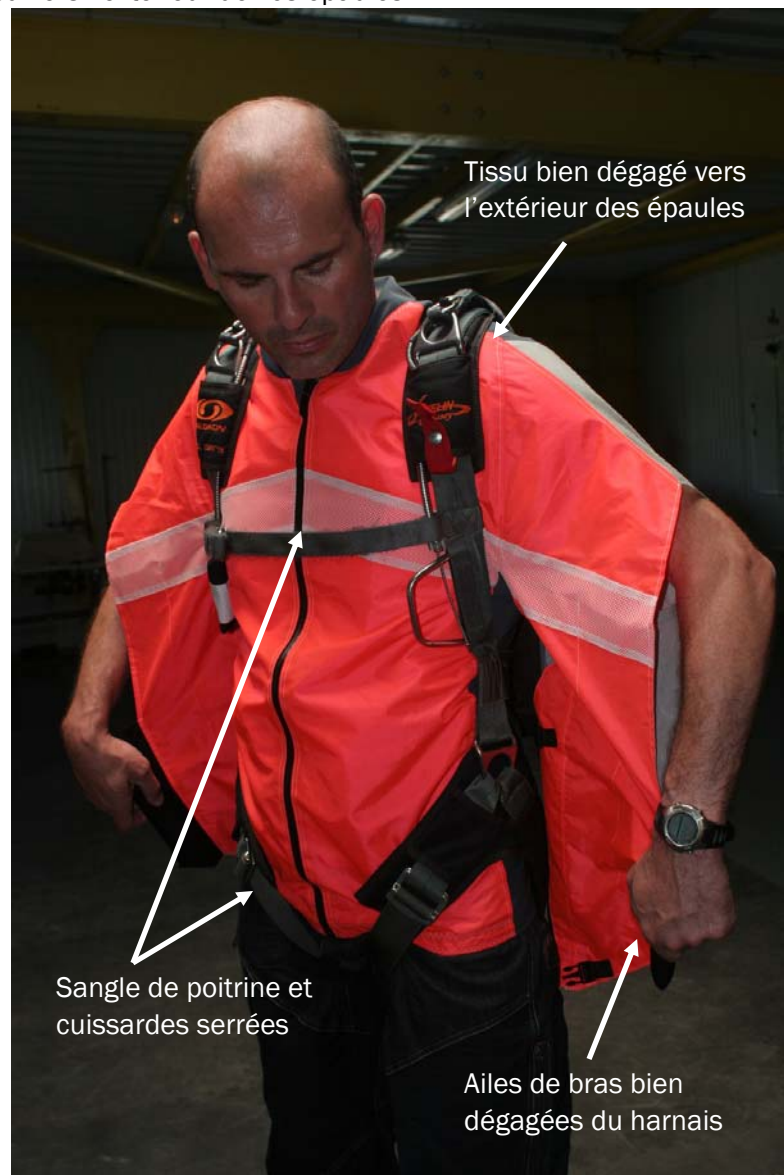

- Prenez le pantalon et ouvrez la fermeture éclair latérale à mi hauteur depuis le bas de chaque jambe.
- Ouvrez également une des fermetures éclair latérale à mi hauteur depuis le haut : une seule fermeture s'ouvre depuis le haut, c'est normal !
- Equipez-vous avec le pantalon.
- Fermez le haut des fermetures éclairs en prenant soin de bien les verrouiller jusqu'en haut.
- Ajustez la ceinture.
- Conservez le bas des jambes ouvert jusqu'à ce que vous soyez installés dans l'avion, prêt à sauter.



Ailes de bras passées à l'extérieur du harnais

Mettez la fermeture éclair en tension pour la fermer facilement

**Prenez soin de ne pas recouvrir le bas de votre sac harnais avec le haut du pantalon !**



- Connectez les ailes de bras sur les fermetures éclair des jambes.
- Verrouillez les clips



Vérifiez l'accessibilité de votre hand deploy et de vos poignées.





**Faites vous vérifier.**



## Vérifications

- Le hand deploy est accessible et correctement rangé.
- Le haut du pantalon ne recouvre pas le sac harnais.
- Les cuissardes du sac harnais sont bien serrées.
- La sangle de poitrine est fermée correctement.
- Les poignées de libération et de secours sont placées à l'extérieur de la combinaison, sont accessibles et non vrillées.
- Les ailes de jambes sont correctement connectées : vérifiez notamment que vous avez bien et totalement inséré le curseur de chaque fermeture éclair.

## S'installer dans l'avion largueur avec la combinaison à ailes S-Fly™ Access

- Conservez le bas de vos fermetures éclairs de jambe en position ouverte.
- Installez-vous avec précaution dans l'avion.
- Avant le largage, fermez les fermetures éclairs des jambes et connectez les clips tenseurs autour de votre pied.



- Vérifiez l'accessibilité et la correcte mise en place des poignées de libération et de secours ainsi que du hand deploy.
- Vérifiez la bonne fermeture des fermetures éclairs latérales du pantalon et de connexion des ailes de bras sur le pantalon.

